

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://opti.nt-rt.ru> || opti@nt-rt.ru

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ОПТИВАР РС 5060





OPTIBAR PC 5060 Технические данные

Преобразователь для измерения рабочего давления, уровня, дифференциального давления, плотности и границы раздела фаз при помощи керамической измерительной ячейки

- Максимальная устойчивость к перегрузкам и вакууму при всех рабочих условиях
- Широкий выбор технологических присоединений, в том числе для гигиенических

1.2 Опции

Серия технологического оборудования для измерения давления OPTIBAR позволяет создавать наиболее подходящий для конкретной задачи вариант благодаря свободному выбору датчиков давления, технологических присоединений, электроники и исполнений корпуса.



① Опциональный модуль индикации и управления позволяет проводить настройку всех функциональных возможностей преобразователя сигналов по месту эксплуатации. В случае исполнения с двухкамерным корпусом возможен его монтаж сбоку преобразователя сигналов.

② Настройка преобразователя сигналов может быть выполнена как с использованием опционального модуля индикации и управления, так и с помощью программного обеспечения PACTware™ или посредством опционально доступного USB-модуля. Независимо от выбранного варианта, пользовательский интерфейс и навигация по меню абсолютно идентичны.

Доступны различные преобразователи сигналов, использование которых не зависит от выбранного корпуса или датчика. Помимо стандартной конфигурации с 2-проводным выходным сигналом 4...20 мА и наложенным протоколом HART® (версия 7), в зависимости от требований применения, возможны также протоколы Foundation Fieldbus и Profibus PA.

③ Необходимо помнить, что не все сертификаты доступны для всех корпусов.

④ Серия технологического оборудования для измерения давления OPTIBAR включает в себя датчики относительного и абсолютного давления с металлическими и керамическими измерительными ячейками, а также измерительную ячейку дифференциального давления с металлической мембраной для любых применений в промышленном производстве.

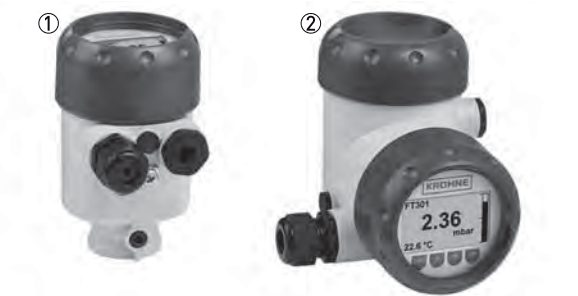


Рисунок 1-1: Пластиковый корпус

- ① Однокамерный
- ② Двухкамерный

Пластиковый корпус является экономически выгодным решением и отличается лёгкостью. Преобразователи сигналов могут использоваться во взрывоопасных зонах только в искробезопасном режиме работы.

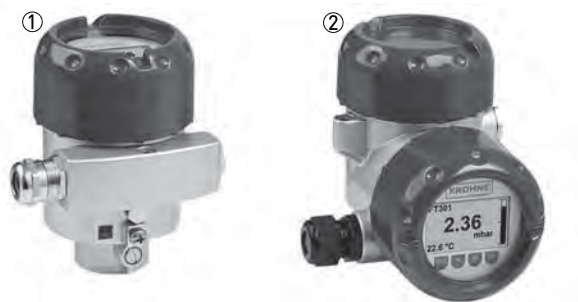


Рисунок 1-2: Корпус из алюминия

- ① Однокамерный
- ② Двухкамерный

Корпус стандартного исполнения для всех преобразователей давления наилучшим образом подходит для промышленных применений и пригоден для использования во взрывоопасных зонах для всех типов защиты.

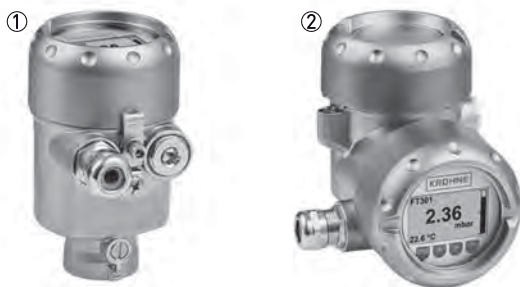


Рисунок 1-3: Корпус из нержавеющей стали (точное литьё)

- ① Однокамерный
- ② Двухкамерный

Для применений с особыми требованиями к механической прочности преобразователя сигналов. Эти корпуса могут использоваться со всеми видами защиты для взрывоопасных зон.



Рисунок 1-4: Корпус из нержавеющей стали (электрополированный)

- ① Однокамерный корпус

Рекомендуется для применений, для которых необходимы литые корпуса из нержавеющей стали, особенно устойчивые против коррозии, а не отличающиеся механической прочностью. Также подходит для гигиенических применений, требующих класс защиты IP69K для процессов очистки паром. Преобразователи сигналов могут использоваться во взрывоопасных зонах только в искробезопасном режиме работы.

1.3 Принцип измерения

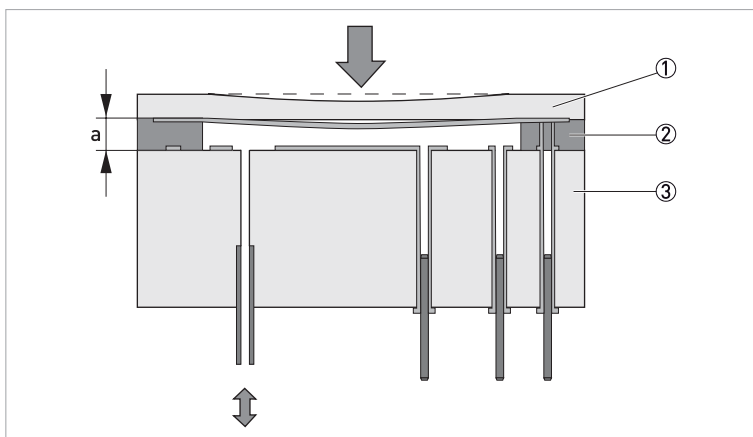


Рисунок 1-5: Керамическая измерительная ячейка

- ① Мембрана
- ② Соединение стеклянным припоем
- ③ Основание

Чувствительным элементом в преобразователе OPTIBAR PC 5060 С является измерительная ячейка CERTEC® с прочной керамической мембраной. Измерительная ячейка выполнена из керамического основания, приваренного к керамической мембране с использованием стеклянного припоя. Основание и мембрана, установленные внутри измерительной ячейки, частично покрыты золотом и запассивированы от воздействий среды с помощью очень тонкого слоя стекла. Под действием гидростатического давления продукта на мембрану изменяется ёмкость измерительной ячейки. Электроника сенсора обрабатывает эти данные, а преобразователь сигналов преобразует их в соответствующий выходной сигнал. Датчик температуры, установленный позади мембраны, предоставляет дополнительные данные об измеренной температуре.

Керамическая измерительная ячейка доступна в двух исполнениях:

- Диаметр 17,5 мм / 0,69" для малых технологических присоединений
- Диаметр 28 мм / 1,1" для больших технологических присоединений

Настройка измерительной ячейки зависит от выбранного типа давления:

Относительное давление: Измерительная ячейка открыта со стороны атмосферного давления. Давление воздуха компенсируется непосредственно в измерительной ячейке и следовательно не оказывает влияния на результат измерения.

Абсолютное давление: Измерительная ячейка вакуумирована и закрыта. Давление рабочей среды измеряется относительно вакуума. Любые изменения давления окружающей среды вызывают изменения показаний.

2.1 Технические характеристики

- Приведенные ниже данные распространяются на общие случаи применения. Если требуются данные, имеющие отношение к конкретной рабочей позиции, следует обратиться в региональное представительство нашей фирмы.
- Дополнительная информация (сертификаты, специализированный инструментарий, программное обеспечение...) и полный пакет документации на изделие доступны для загрузки бесплатно с Интернет-сайта (в разделе "Downloadcenter" - "Документация и ПО").

Измерительная система

Принцип измерения	Ёмкостная керамическая измерительная ячейка
Область применения	<ul style="list-style-type: none"> • Измерение давления в технологических процессах • Уровень жидкостей • Измерение дифференциального давления ① • Измерение плотности ① • Измерение границы раздела фаз ①
Диапазон измерения	25 мбар...100 бар / 0,73...1450,38 фунт/кв.дюйм
Дисплей и интерфейс пользователя	
Локальное управление	Управление с помощью 4 кнопок на модуле индикации и управления
Модуль индикации и управления	<ul style="list-style-type: none"> • Индикация значений измеряемого параметра или производной величины, такой как высота заполнения • Быстрый запуск настройки и расширенная настройка всех параметров • Предупредительная и диагностическая информация
Дистанционное управление	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth® через мобильное приложение OPTICHECK Pressure, которое можно скачать через Google Play Store и Apple App Store • PACTware™, включая DTM-драйвер • Переносной коммутатор HART® • AMS® фирмы Emerson Process • PDM® фирмы Siemens
Язык модуля управления и индикации	Немецкий, английский, французский, испанский, португальский, итальянский, голландский, русский, турецкий, польский, чешский, китайский и японский
Встроенные часы	
Формат даты	День / Месяц / Год
Формат времени	12-часовой / 24-часовой
Часовой пояс	Центральноевропейское время (CET) (Заводская настройка)
Скорость отклонения	Максимально 10,5 минут / год
① Доступно только при активации ведомого сенсора для электронного преобразователя дифференциального давления	

Точность измерений

Рабочее давление				
Условия поверки согласно DIN 61298-1	<ul style="list-style-type: none"> • Температура окружающей среды (постоянная): +15...+25°C / +59...+77°F • Относительная влажность (постоянная): 45...75% • Давление воздуха (постоянное): 860...1060 мбар / 86...106 кПа / 12,5...15,4 фунт/кв.дюйм • Точность измерений в соответствии с IEC 61298-2 (на основании граничных точек) • Характеристика кривой: линейная • Вертикальное положение устройства при монтаже, измерительная мембрана направлена вниз • Влияние монтажного положения < 0,2 мбар / 20 Па / 0,029 фунт/кв.дюйм (смещение нулевой точки, обусловленное монтажным положением, может быть скорректировано) • Отклонение на токовом выходе под воздействием мощных высокочастотных электромагнитных полей в рамках действия стандарта EN 61326-1 <± 150 мкА 			
Точность при условиях поверки согласно DIN EN 60770 (доступны разные в зависимости от диапазона измерений и технологического присоединения)	Включает нелинейность, гистерезис и повторяемость при условиях поверки. Распространяется на все цифровые интерфейсы (HART [®] , Profibus PA, Foundation Fieldbus), а также аналоговый токовый выход 4...20 мА. Динамический диапазон измерения - Turn Down (TD) - это отношение номинального диапазона к установленному диапазону измерения. [% от установленного диапазона]			
	Класс точности	0,05%	0,10%	0,20%
	TD от 1:1 до 5:1	< ±0,05	< ±0,1	< ±0,2
	TD > 5:1	< ±0,01 x TD	< ±0,02 x TD	< ±0,04 x TD
Влияние температуры окружающей среды / рабочей температуры	Температура окружающей среды оказывает влияние на нулевую точку и выходной диапазон относительно установленного диапазона измерения. Распространяется на все цифровые интерфейсы (HART [®] , Foundation Fieldbus, Profibus PA), а также аналоговый токовый выход 4...20 мА. [% от установленного диапазона 28°C / 50°F] Все эксплуатационные характеристики соответствуют ≥± 3-сигма			
	Класс точности	-40...0°C / -40...+32°F	0...+100°C / +32...+212°F	+100...+150°C / +212...+302°F
	0,05% 0,1%	0,21 x TD + 0,21	0,105 x TD + 0,105 макс. 0,075 x TD + 0,075 ①	0,07 x TD + 0,07
	0,2% 100 мбар абс.	0,41 x TD + 0,41	0,21 x TD + 0,21 макс. 0,15 x TD + 0,15 ①	0,14 x TD + 0,14
	0,2% 0,05%, 0,1% с PN=25 мбар	0,63 x TD + 0,63	0,315 x TD + 0,315 макс. 0,225 x TD + 0,225 ①	0,21 x TD + 0,21
	① Максимальное значение применяется для всего диапазона температур.			

Влияние окружающей температуры / рабочей температуры для измерительной ячейки с климатической компенсацией	Температура окружающей среды оказывает влияние на нулевую точку и выходной диапазон относительно установленного диапазона измерения. Распространяется на все цифровые интерфейсы (HART [®] , Foundation Fieldbus, Profibus PA), а также аналоговый токовый выход 4...20 мА. [% от установленного диапазона 28°C / 50°F] Все эксплуатационные характеристики соответствуют $\geq \pm 3$ -сигма				
	Диапазон измерения	-40...0°C / -40...+32°F	0...+100°C / +32...+212°F	+100...+150°C / +212...+302°F	
	-1...0 бар, -1...1,5 бар, 10 бар, 25 бар, 60 бар, 100 бар	0,21 x TD + 0,21	0,105 x TD + 0,105 макс. 0,075 x TD + 0,075 ①	0,07 x TD + 0,07	
	-0,5 бар...0,5 бар, 1 бар, 2,5 бар	0,41 x TD + 0,41	0,21 x TD + 0,21 макс. 0,15 x TD + 0,15 ①	0,14 x TD + 0,14	
	0,4 бар, -0,2...0,2 бар	0,63 x TD + 0,63	0,315 x TD + 0,315 макс. 0,225 x TD + 0,225 ①	0,21 x TD + 0,21	
① Максимальное значение применяется для всего диапазона температур.					
Долговременная стабильность согласно DIN 16086 и IEC 60770-1	Распространяется на все цифровые интерфейсы (HART [®] , Profibus PA, Foundation Fieldbus), а также аналоговый токовый выход 4...20 мА. [% от установленного диапазона]				
	Период времени	Измерительная ячейка \varnothing 28 мм		Измерительная ячейка \varnothing 17,5 мм	
		Все диапазоны измерения	Диапазон измерения 0...0,025 бар / 0...2,5 кПа	Все технологические присоединения	Технологическое присоединение G1/2 (ISO228-1)
	1 год	< $\pm 0,05$ x TD	< $\pm 0,1$ x TD	< $\pm 0,1$ x TD	< $\pm 0,25$ x TD
	5 лет	< $\pm 0,1$ x TD	< $\pm 0,2$ x TD	< $\pm 0,2$ x TD	< $\pm 0,5$ x TD
10 лет	< $\pm 0,2$ x TD	< $\pm 0,4$ x TD	< $\pm 0,4$ x TD	< ± 1 x TD	

Долговременная стабильность согласно DIN 16086 и IEC 60770-1 для измерительной ячейки с климатической компенсацией	Распространяется на все цифровые интерфейсы (HART®, Profibus PA, Foundation Fieldbus), а также аналоговый токовый выход 4...20 мА. [% от установленного диапазона]					
	Номинальный диапазон измерения в бар / кПа	Номинальный диапазон измерения в фунт/кв.дюйм	Измерительная ячейка Ø 28 мм	Измерительная ячейка Ø 17,5 мм		
	0...0,4 бар / 0...40 кПа	0...6 фунт/кв.дюйм изб	<± (1 x TD) / год	<± (1,5 x TD) / год		
	-0,2...0,2 бар / -20...20 кПа	-3...3 фунт/кв.дюйм изб				
	0...1 бар / 0...100 кПа	0...15 фунт/кв.дюйм изб	<± (0,25 x TD) / год	<± (0,375 x TD) / год		
	0...2,5 бар / 0...250 кПа	0...35 фунт/кв.дюйм изб				
	-1...0 бар / -100...0 кПа	-15...0 фунт/кв.дюйм изб				
	-1...1,5 бар / 100...150 кПа	-15...25 фунт/кв.дюйм изб				
	-0,5...0,5 бар / -50...50 кПа	-7...7 фунт/кв.дюйм изб				
	0...10 бар / 0...1000 кПа	0...150 фунт/кв.дюйм изб			<± (0,1 x TD) / год	<± (0,15 x TD) / год
	0...25 бар / 0...2500 кПа	0...350 фунт/кв.дюйм изб				
	0...60 бар / 0...6000 кПа	0...900 фунт/кв.дюйм изб				
	0...100 бар / 0...10000 кПа	0...1450 фунт/кв.дюйм изб				
	-1...10 бар / -100...1000 кПа	-15...150 фунт/кв.дюйм изб				
	-1...25 бар / -100...2500 кПа	-15...350 фунт/кв.дюйм изб				
-1...60 бар / -100...6000 кПа	-15...900 фунт/кв.дюйм изб					

Измерение температуры ячейки	
Оценка выполняется с помощью модуля индикации и управления для отображения, токового выхода и дополнительного токового выхода для вывода аналогового сигнала и HART®, Profibus PA и Foundation Fieldbus для вывода дискретного сигнала.	
Рабочая температура / номинальный температурный диапазон	-60...+150°C / -76...+302°F
Разрешающая способность	< 0,2 K
Точность при 0...+100°C / +32...+212°F	<±2 K
Точность при -60...0°C / -76...+32°F	Тип. <± 4 K
Точность при +100...+150°C / +212...+302°F	Тип. <± 4 K
Температура электроники	
Оценка выполняется с помощью модуля индикации и управления для отображения, токового выхода и дополнительного токового выхода для вывода аналогового сигнала и HART®, Profibus PA и Foundation Fieldbus для вывода дискретного сигнала.	
Рабочая температура / номинальный температурный диапазон	-40...+85°C / -40...+185°F
Разрешающая способность	< 0,1 K
Точность при -40...+85 °C / -40...+185 °F	<± 3 K

Рабочие условия

Температура		
Версия	Температура окружающей среды	Температура хранения и транспортировки
Стандартное исполнение	-40...+80°C / -40...+176°F	-60...+80°C / -76...+176°F
Версия IP66 / IP68 (1 бар / 14,5 фунт/кв.дюйм)	-20...+80°C / -4...+176°F	-20...+80°C / -4...+176°F
Версия IP68 (25 бар / 362,6 фунт/кв.дюйм), соединительный кабель PUR	-20...+80°C / -4...+176°F	-20...+80°C / -4...+176°F
Версия IP68 (25 бар / 362,6 фунт/кв.дюйм), соединительный кабель PE	-20...+60°C / -4...+140°F	-20...+60°C / -4...+140°F

Влияние температуры на измеряемые параметры		
Версия	Рабочая температура	Температура окружающей среды
+130°C / +266°F	+100°C / +212°F	+80°C / +176°F
	+130°C / +266°F	+55°C / +131°F
+150°C / +302°F	+100°C / +212°F	+80°C / +176°F
	+150°C / +302°F	+50°C / +122°F
Рабочая температура при безразборной стерилизации паром (SIP = стерилизация паром по месту)		
Применяется для оборудования, подходящего для пара, то есть для уплотнений измерительных ячеек из EPDM или FFKM (Perlast G75S).		
Расслоение пара до 2 часов	+150°C / -302°F	

Рабочая температура (с технологическим присоединением из PVDF, макс. рабочая температура 100°C / 212°F)			
Уплотнение измерительной ячейки		Версия преобразователя	
		Стандартно	Расширенный температурный диапазон Измерительная ячейка 28 мм
FKM	VP2/A	-20...+130°C / -4...+266°F	-20...+150°C / -4...+302°F
	A+P 70.16	-40...+130°C / -40...+266°F	-
	Endura V91A	-40...+130°C / -40...+266°F	-40...+150°C / -40...+302°F
	ET 7067	-20...+130°C / -4...+266°F	-
	V70SW	-	-10...+150°C / +14...+302°F
EPDM	A+P 70.10-02	-40...+130°C / -40...+266°F	-40...+150°C / -40...+302°F
	ET 7056	-40...+130°C / -40...+266°F	-
	E70Q	-	-40...+150°C / -40...+302°F
	Fluoraz SD890	-5...+130°C / +23...+266°F	-
FFKM	Kalrez 6375	-20...+130°C / -4...+266°F	-20...+150°C / -4...+302°F
	Perlast G75S	-15...+130°C / +5...+266°F	-15...+150°C / +5...+302°F
	Perlast G75B	-15...+130°C / +5...+266°F	-15...+150°C / +5...+302°F
	Perlast G92E	-15...+130°C / +5...+266°F	-15...+150°C / +5...+302°F
	Chemraz 535	-30...+130°C / -22...+266°F	-

Прочие условия эксплуатации

Материал корпуса	Версия	Степень пылевлагозащиты в соответствии с IEC 60529	Степень пылевлагозащиты в соответствии с NEMA
Пластик (ПБТ)	Однокамерный корпус	IP66 / IP67	Тип 4X
	Двухкамерный корпус		
Алюминий	Однокамерный корпус	IP66 / IP67	Тип 4X
		IP68 (1 бар / 14,5 фунт/кв.дюйм)	-
	Двухкамерный корпус	IP66 / IP67	Тип 4X
Нержавеющая сталь (электрополированная)	Однокамерный корпус	IP66 / IP67	Тип 4X
		IP69K	
Нержавеющая сталь (точное литьё)	Однокамерный корпус	IP66 / IP67	Тип 4X
		IP68 (1 бар / 14,5 фунт/кв.дюйм)	-
	Двухкамерный корпус	IP66 / IP67	Тип 4X
Нержавеющая сталь	Преобразователь, версия с наружным корпусом	IP68 (25 бар / 363 фунт/кв.дюйм)	-
Подключение источника питания	Сети категории перенапряжения III		

Высота над уровнем моря	
по умолчанию	до 2000 м (6562 фут)
с подключенной системой защиты от перенапряжения	до 5000 м (16404 фут)
Уровень загрязнения	2 (с использованием полной защиты корпуса)
Категория защиты (IEC/EN 61010-1)	II
Механическое напряжение (зависит от версии устройства)	
Условия поверки	Однокамерный корпус, алюминий
Устойчивость к вибрации в соответствии с EN 60068-2-6	4 г при 5...200 Гц (вибрация с резонансом)
Устойчивость к ударным нагрузкам согласно EN 60068-2-27	50 г, 2,3 мс (механический удар), 2 г с двухкамерным корпусом, нержавеющая сталь

Материалы

Компоненты, контактирующие с измеряемой средой		
Технологическое присоединение	316L (1.4404), PVDF, сплав C22 (2.4602), сплав C276 (2.4819), дуплексная сталь (1.4462), титан класса 2	
Мембрана	Сапфировая керамика [®] (керамика с содержанием $Al_2O_3 >99,9\%$)	
Материал заполнения между мембраной и основанием	Стекло (для двойного или фасонного уплотнения, не контактирующего с измеряемой средой)	
Уплотнение измерительной ячейки	FKM (VP2/A, A+P 70.16, Endura V91A, ET 7067, V70SW), EPDM (A+P 75.5, ET 7056, E70Q, Fluoraz SD890), FFKM (Kalrez [®] 6375, Perlast [®] G75S, Perlast [®] G75B, Perlast [®] G92E, Chemraz 535)	
Гигиенический фитинг с компрессионной гайкой (образуют уплотнение)	FKM (ET 6067), EPDM (EPDM 7076), FFKM (Chemraz 535), FEPM (Fluoraz SD890)	
Уплотнительная прокладка для технологического присоединения (входит в комплект поставки)	Резьбовое соединение G1/2 (EN 837)	Klingersil [®] C-4400
	Резьба G1 1/2 (DIN 3852)	Klingersil [®] C-4400
	M44 x 1,25 (DIN 13)	FKM, FFKM и EPDM
	M 30 x 1,5 (DIN 13)	FKM, FFKM и EPDM
	Гигиеническое присоединение с компрессионной гайкой	FKM, EPDM, FFKM, FEPM
Качество обработки поверхности гигиенических присоединений	Технологическое присоединение	Тип. $R_a < 0,8$ мкм
	Керамическая мембрана	Тип. $R_a < 0,7$ мкм
Материалы, не контактирующие с измеряемой средой		
Корпус первичного преобразователя	Пластик PBT (полиэстер), алюминий AlSi10Mg с низким содержанием меди <0,4% (с порошковым покрытием, основа: полиэстер), 316L	
Кабельный ввод	PA, нержавеющая сталь, латунь	
Кабельный ввод: уплотнение, оболочка	NBR, PA	

Уплотнение, крышка корпуса	Силикон SI 850,R, нитрильный каучук (версия без силикона)
Смотровое стекло в крышке корпуса	Поликарбоната (внесен в перечень стандарта UL-746-C), корпус: стекло с алюминием и точное литье из нержавеющей стали
Клемма заземления	316L
Наружный корпус - измененные материалы	
Корпус и патрубок	Пластик PBT (полиэстер), 316L
Уплотнение патрубка	EPDM
Уплотнение под монтажной пластиной (только для 316L с сертификатом 3A)	EPDM
Смотровое стекло в крышке корпуса	Поликарбонат (внесён в перечень стандарта UL-746-C)
Клемма заземления	316Ti / 316L
Соединительный кабель с IP 68 (25 бар) между преобразователем и наружным корпусом блока электроники	
Кабельный канал	PE, PUR
Держатель для типовой таблички на кабеле	Жёсткий PE
Соединительный кабель с защитой IP 68 (1 бар) с жестким подключением к преобразователю.	PE, PUR

Технологическое присоединение

Резьбовое присоединение	от G1/2 и 1/2-14 NPT (с внутренней резьбой)
Фланцы	от DN 25 (DIN / EN) / 1" (ASME)
Фланцы с удлинителем	от DN 25 (DIN / EN) / 1" (ASME)
Другие присоединения	ISO 2852 / DIN 32676, DIN 11851, Neumo BioConnect / BioControl, Varivent, DRD, SMS и PMC
Максимальные моменты затяжки для технологического присоединения	
G1/2 и G3/4	30 Нм / 22,13 фунт силы-фут
Технологическое присоединение согласно 3A с заменяемым уплотнением	20 Нм / 14,75 фунт силы-фут
Гигиенический фитинг с компрессионной гайкой (шестигранной)	40 Нм / 29,5 фунт силы-фут
G1, M30 x 1,5	50 Нм / 36,88 фунт силы-фут
G1 для PASVE	100 Нм / 73,76 фунт силы-фут
G1 1/2	200 Нм / 147,5 фунт силы-фут
Максимальные моменты затяжки для винтов	
PMC1 и PMC1 1/4	2 Нм / 1,5 фунт силы-фут
PMC1 1/2	5 Нм / 3,7 фунт силы-фут

Максимальные моменты затяжки для кабельных уплотнений и вводов NPT	
Пластиковый корпус	10 Нм / 7,4 фунт силы-фут
Корпус из алюминия	50 Нм / 37 фунт силы-фут
Корпус из нержавеющей стали	50 Нм / 37 фунт силы-фут

Электрические подключения

Механические характеристики - Стандартное исполнение				
Кабельный ввод	M20 x 1,5, 1/2-14 NPT			
Кабельный ввод	M20 x 1,5, 1/2-14 NPT			
Пробка-заглушка	M20 x 1,5, 1/2-14 NPT			
Колпачок	M20 x 1,5, 1/2-14 NPT			
Вариант разъема	M12 x 1, Harting HAN 7D, 8D, 7/8" FF			
Материал кабельного ввода / уплотнительной вставки	Диаметр кабеля			
	5...9 мм / 0,20...0,35"	6...12 мм / 0,24...0,47"	7...12 мм / 0,27...0,47"	10...14 мм / 0,39...0,55"
PA / NBR	X	X	-	X
Никелированная латунь / NBR	X	X	-	-
Нержавеющая сталь / NBR	-	-	X	-
Проводники с поперечным сечением (пружинные клеммы)				
Массивный, многожильный проводник	0,2...2,5 мм ² (AWG 24...14)			
Многожильный проводник с кабельным наконечником	0,2...1,5 мм ² (AWG 24...16)			
Механический - Модуль индикации и управления				
Элемент дисплея	Дисплей с подсветкой, с возможностью поворота шагом 90°			
Индикация измеряемого значения	5 знаков (13x7 мм / 0,51x0,27")			
Настраиваемые элементы	4 кнопки [OK], [->], [+], [ESC]			
Интерфейс Bluetooth (опция)	Bluetooth LE 4.1			
	Максимальное количество устройств 1			
	Эффективный диапазон типа 25 м / 82 фут (зависит от локальных условий)			
	Включение Bluetooth [Вкл.], [Выкл.]			
Класс пылевлагозащиты	Не в сборке IP20			
	В корпусе без крышки IP40			
Материалы	Корпус ABS			
	Смотровое стекло с полиэфирной монтажной пленкой			
Функциональная безопасность	Нет SIL			
Температура окружающей среды ниже -20°C / -4°F может оказывать негативное влияние на читаемость данных на дисплее.				
Механические характеристики - Исполнение IP 66 / IP 68 (1 бар)				
Соединительный кабель				

Конструкция соединительного кабеля	Четыре проводника, одна трубка для компенсации давления, один несущий трос, оплётка, металлическая фольга и защитная оболочка
Сечение провода	0,5 мм ² / AWG 20
Сопротивление проводника	0,037 Ом/м / 0,012 Ом/фут
Стандартная длина	5 м / 16,40 фут
Максимальная длина	180 м / 590,5 фут
Мин. радиус изгиба	25 мм / 0,98" при 25°C / 77°F
Диаметр	прибл. 8 мм / 0,31"
Материал	PE (черный)
	PUR (синий)
Механические характеристики - Электронный преобразователь дифференциального давления	
Соединительный кабель между ведущим и ведомым сенсором	
Передача данных	Дискретный выход (шина I ² C)
Конструкция соединительного кабеля	Четыре проводника, один несущий трос, оплётка, металлическая фольга и защитная оболочка
Сечение провода	0,34 мм ² / AWG 22
Сопротивление проводника	< 0,05 Ом/м / 0,015 Ом/фут
Стандартная длина	5 м / 16,40 фут
Максимальная длина	25 м / 82 фут
Мин. радиус изгиба	25 мм / 0,98" при 25°C / 77°F
Диаметр	прибл. 8 мм / 0,31"
Материал	PE (черный)
	PUR (синий)
Механические характеристики - IP68 (25 бар)	
Соединительный кабель между устройством исполнения IP68 и наружным корпусом	
Конструкция соединительного кабеля	Четыре проводника, одна трубка для компенсации давления (не для версии с взрывозащитой вида Ex d), один несущий трос, оплётка, металлическая фольга и защитная оболочка
Сечение провода	0,5 мм ² / AWG 20
Сопротивление проводника	0,037 Ом/м / 0,012 Ом/фут
Стандартная длина	5 м / 16,40 фут
Максимальная длина	180 м / 590,5 фут
Мин. радиус изгиба	25 мм / 0,98" при 25°C / 77°F
Диаметр	прибл. 8 мм / 0,31"
Материал	PE (черный)
	PUR (синий)
Кабельный ввод / Разъём	
Наружный корпус	1 кабельный ввод M20 x 1,5 (кабель Ø 5...9 мм), 1 заглушка M20 x 1,5
	1 разъём (в зависимости от версии), 1 заглушка M20 x 1,5
Пружинные клеммы для проводников с поперечным сечением до	2,5 мм ² / AWG 14

Электрические характеристики		
Рабочее напряжение	Прибор невзрывозащищённого исполнения: 9,6...35 В пост. тока	
	Прибор с взрывозащитой Ex ia: 9,6...30 В пост. тока	
	Прибор с взрывозащитой Ex d: 9,6...35 В пост. тока	
	Фоновая подсветка дисплея от 16 В пост.тока	
	Электронный преобразователь давления от 12 В пост.тока	
Защита от обратной полярности	Встроена	
Допустимая остаточная пульсация	Приборы невзрывозащищённого исполнения	для U_n 12 В пост.тока ($9,6 \text{ В пост.тока} < U_B < 14 \text{ В пост.тока}$) $\leq 0,7$ $V_{эфф.}$ (16...400 Гц) для U_n 24 В пост.тока ($18 \text{ В пост.тока} < U_B < 35 \text{ В пост.тока}$) $\leq 1,0$ $V_{эфф.}$ (16...400 Гц)
	Приборы с взрывозащитой Ex ia d и приборы с взрывозащитой Ex ia	для U_n 24 В пост.тока ($18 \text{ В пост.тока} < U_B < 35 \text{ В пост.тока}$) $\leq 1,0$ $V_{эфф.}$ (16...400 Гц)
Нагрузка	$R_{L, макс} = (U_B - 9,6) / 22 \text{ мА}$	
Возможные соединения и меры по электрическому разделению в устройстве	Электроника: без электрической изоляции	
	Базовое напряжение: 500 В пер.тока (гальваническая изоляция между электроникой и частями металлического корпуса)	
	Электропроводное соединение: между клеммой заземления и металлическим технологическим присоединением	
Категория перенапряжения	III	
Категория защиты	II	

Выходной сигнал

Выходной сигнал	4...20 мА / HART® версия 7.3 3,8...20,5 мА (заводская настройка в соответствии с рекомендациями NAMUR)	
Разрешение сигнала	0,3 мкА	
Сигнал ошибки на токовом выходе (с возможностью настройки)	Верхний предел тока ошибки $\geq 21 \text{ мА}$ Нижний предел тока ошибки $\leq 3,6 \text{ мА}$ Последнее действительное измеренное значение (невозможно с SIL)	
Макс. выходной ток	21,5 мА	
Фаза включения	Время загрузки при напряжении U_B	$\geq 12 \text{ В пост.тока} \leq 9 \text{ с}$
		$< 12 \text{ В пост.тока} \leq 22 \text{ с}$
	Пусковой ток:	$\leq 10 \text{ мА}$ в течение 5 мс после включения, потом $\leq 3,6 \text{ мА}$

Дополнительный токовый выход (опция)	
Выходной сигнал	4...20 мА (пассивный)
Диапазон выходного сигнала	3,8...20,5 мА (настройка по умолчанию)
Разрешение сигнала	0,3 мкА
Сигнал ошибки на втором токовом выходе (с возможностью настройки)	Верхний предел тока ошибки ≥ 21 мА Нижний предел тока ошибки $\leq 3,6$ мА Последнее действительное измеренное значение (невозможно с SIL)
Макс. выходной ток	21,5 мА
Пусковой ток	≤ 10 мА в течение 5 мс после включения, $\leq 3,6$ мА
Нагрузка	Сопротивление нагрузки, см. главу "Напряжение питания"

Допуски и сертификаты

CE	Данное устройство соответствует нормативным требованиям директивы EU. Производитель подтверждает соответствие данным требованиям нанесением маркировки CE.
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствие требованиям ЭМС для EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013, EN 61326-2-5:2013, EN 61326-3-2:2008
NAMUR	NE 21 - Электромагнитная совместимость оборудования NE 43 - Уровень сигнала для информации о неисправности цифровых передатчиков NE 53 - Совместимость полевых устройств и компонентов модулей индикации/управления NE 107 - Самоконтроль и диагностика полевых устройств
Классификация согласно директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED 2014/68/EU)	Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы 1: соответствие требованиям согласно статье 4 параграфа 3 (надлежащая инженерная практика).

2.2 Габаритные размеры и вес

Следующие габаритные чертежи представляют собой лишь возможные варианты. Подробные габаритные чертежи могут быть запрошены индивидуально.

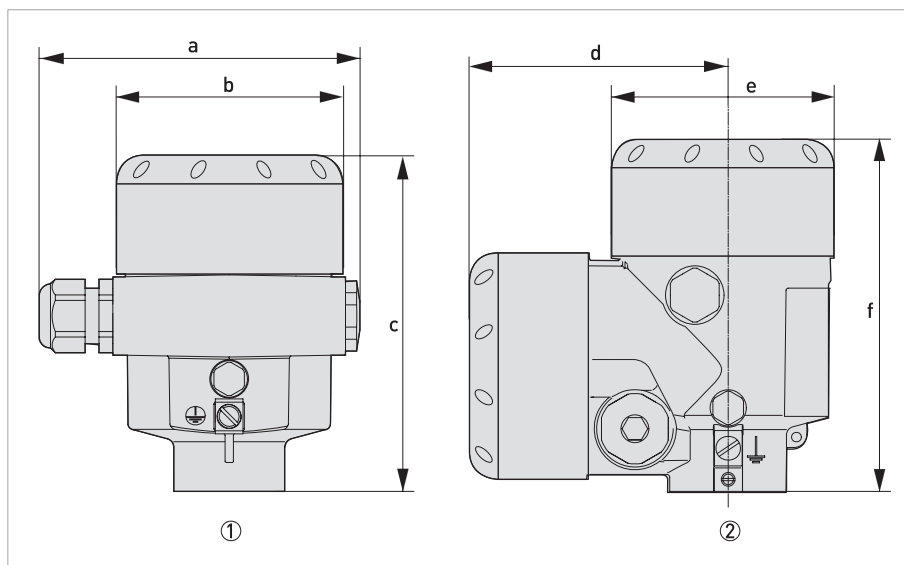


Рисунок 2-1: Корпус из алюминия

- ① Однокамерный корпус
- ② Двухкамерный корпус

	Габаритные размеры [мм]	Габаритные размеры [дюйм]
a	116	4,57
b	86	3,39
c	116	4,57
d	87	3,43
e	86	3,39
f	120	4,72

Со встроенным модулем индикации и управления высота корпуса увеличивается на 18 мм / 0,71 дюйм.

Исполнение корпуса	Вес [кг]	Вес [фунт]
Однокамерный, алюминий	0,83	1,84
Двухкамерный, алюминий	1,24	2,73

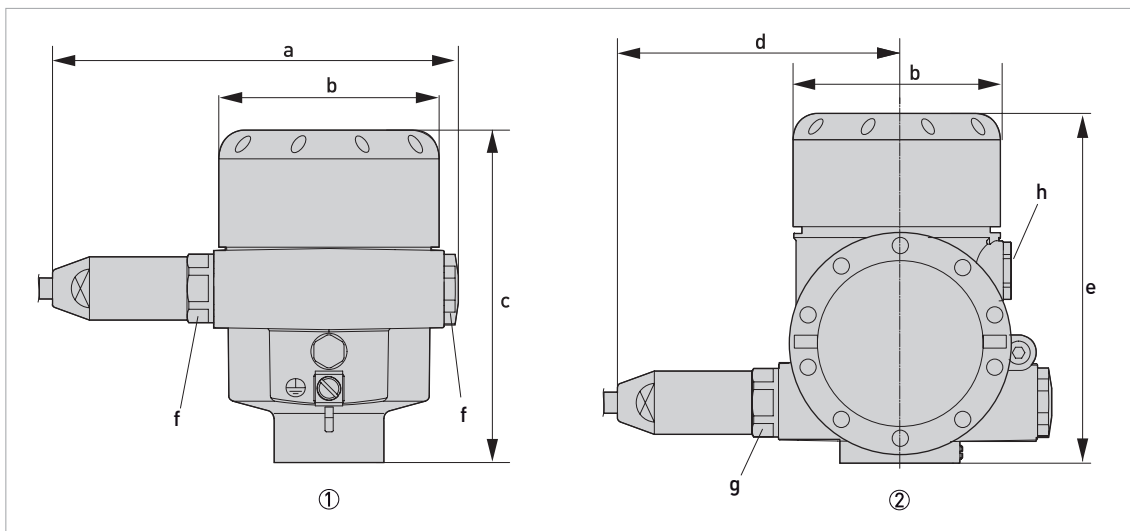


Рисунок 2-2: Корпус из алюминия в исполнении IP66 / IP68 (1 бар)

- ① Однокамерный корпус
- ② Двухкамерный корпус

	Габаритные размеры [мм]	Габаритные размеры [дюйм]
a	150	5,91
b	86	3,39
c	116	4,57
d	105	4,13
e	120	4,72
f		M20 x 1,5
g		M20 x 1,5 / 1/2-14 NPT
h		M16 x 1,5

Со встроенным модулем индикации и управления высота корпуса увеличивается на 18 мм / 0,71 дюйм.

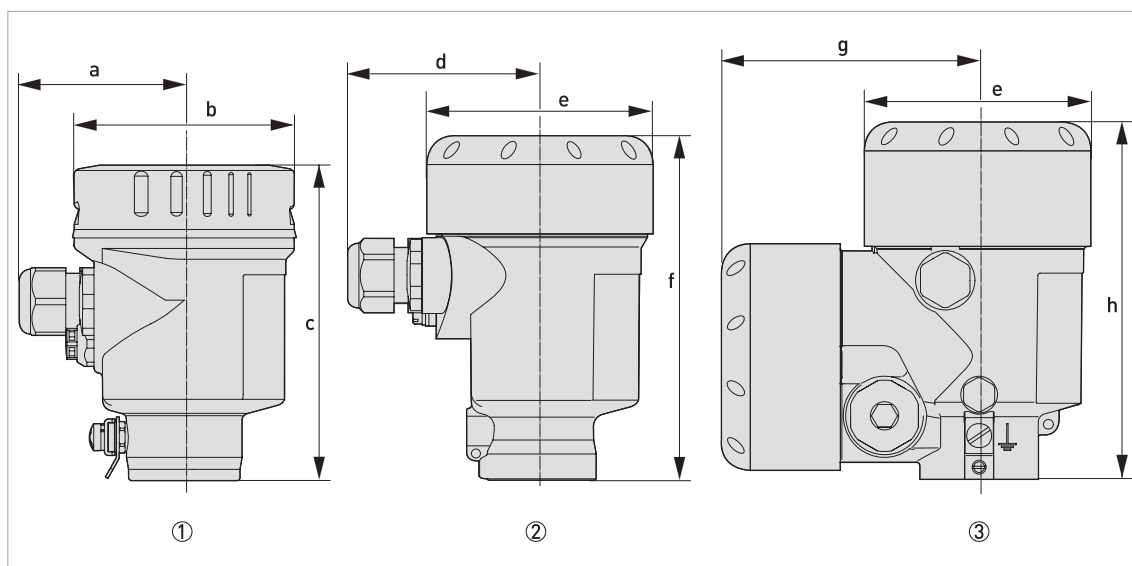


Рисунок 2-3: Корпус из нержавеющей стали

- ① Однокамерный, нержавеющая сталь (электрополированная)
- ② Однокамерный, точное литьё
- ③ Двухкамерный, точное литьё

	Габаритные размеры [мм]	Габаритные размеры [дюйм]
a	59	2,32
b	80	3,15
c	112	4,41
d	69	2,72
e	79	3,11
f	117	4,61
g	87	3,42
h	120	4,72

Со встроенным модулем индикации и управления высота корпуса увеличивается на 9 мм / 0,35 дюйм или 18 мм / 0,71 дюйм.

Исполнение корпуса	Вес [кг]	Вес [фунт]
Однокамерный, нержавеющая сталь (электрополированная)	0,73	1,61
Однокамерный, точное литьё	1,31	2,89
Двухкамерный, точное литьё	2,86	6,31

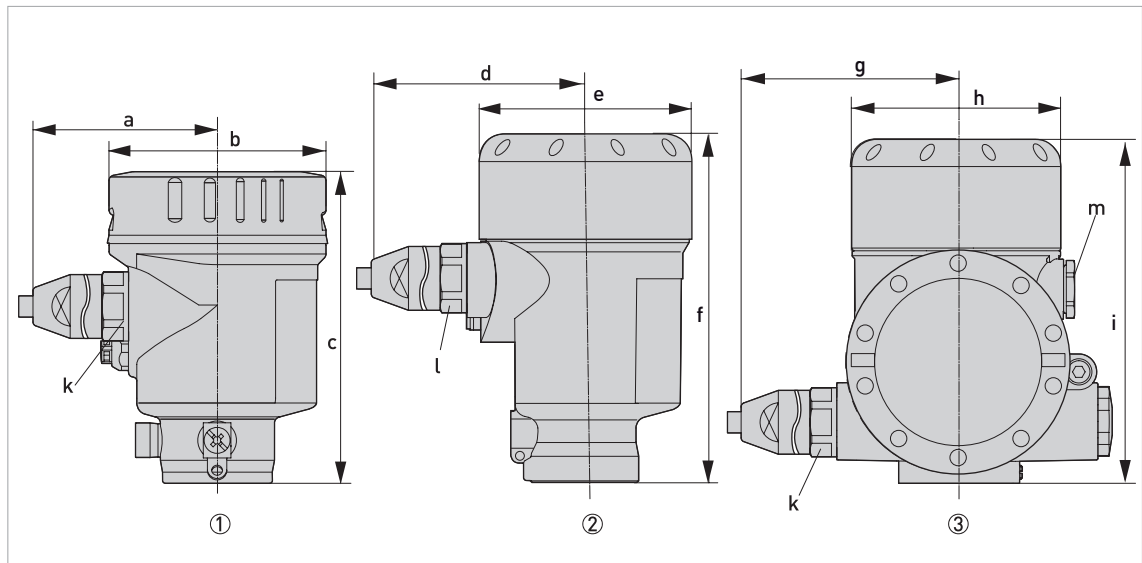


Рисунок 2-4: Корпус из нержавеющей стали в исполнении IP66 / IP68 (1 бар)

- ① Однокамерный, нержавеющая сталь (электрополированная)
- ② Однокамерный, точное литьё
- ③ Двухкамерный, точное литьё

	Габаритные размеры [мм]	Габаритные размеры [дюйм]
a	93	3,66
b	80	3,15
c	112	4,41
d	103	4,06
e	79	3,11
f	117	4,61
g	105	4,13
h	86	3,39
i	120	4,72
k	M20 x 1,5 / 1/2-14 NPT	
l	M20 x 1,5	
m	M16 x 1,5	

Со встроенным модулем индикации и управления высота корпуса увеличивается на 9 мм / 0,35 дюйм.

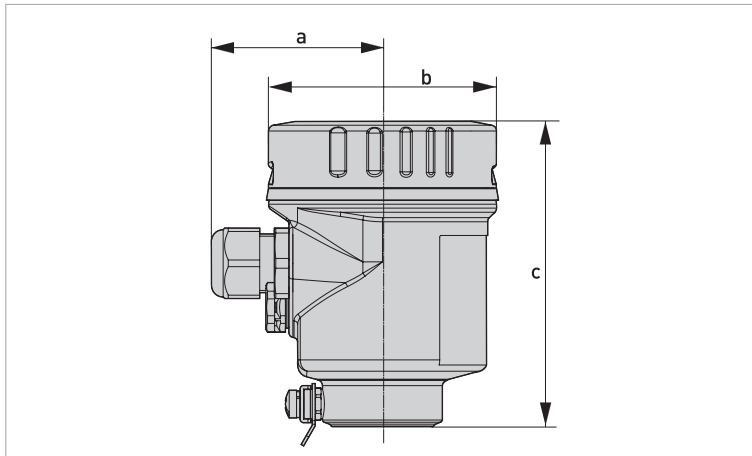


Рисунок 2-5: Нержавеющая сталь (электрополированная) в исполнении IP69K

	Габаритные размеры [мм]	Габаритные размеры [дюйм]
a	59	2,32
b	80	3,15
c	104	4,10

Со встроенным модулем индикации и управления высота корпуса увеличивается на 9 мм / 0,35 дюйм.

Исполнение корпуса	Вес [кг]	Вес [фунт]
Однокамерный, нержавеющая сталь (электрополированная)	0,73	1,61

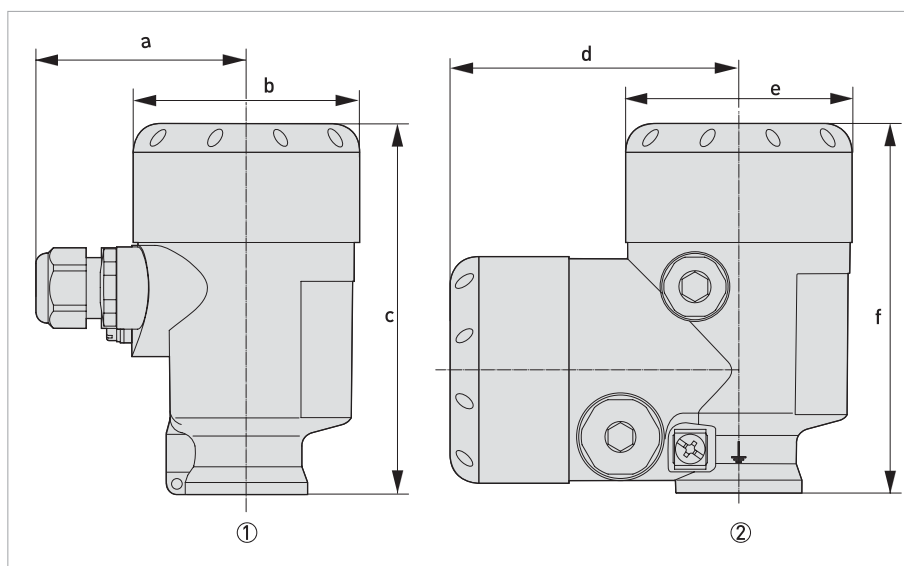


Рисунок 2-6: Пластиковый корпус

- ① Однокамерный корпус
② Двухкамерный корпус

	Габаритные размеры [мм]	Габаритные размеры [дюйм]
a	69	2,72
b	79	3,11
c	112	4,41
d	84	3,31
e	79	3,11
f	112	4,41

Со встроенным модулем индикации и управления высота корпуса увеличивается на 9 мм / 0,35 дюйм.

Исполнение корпуса	Вес [кг]	Вес [фунт]
Однокамерный, пластик	0,40	0,88
Двухкамерный, пластик	0,51	1,13

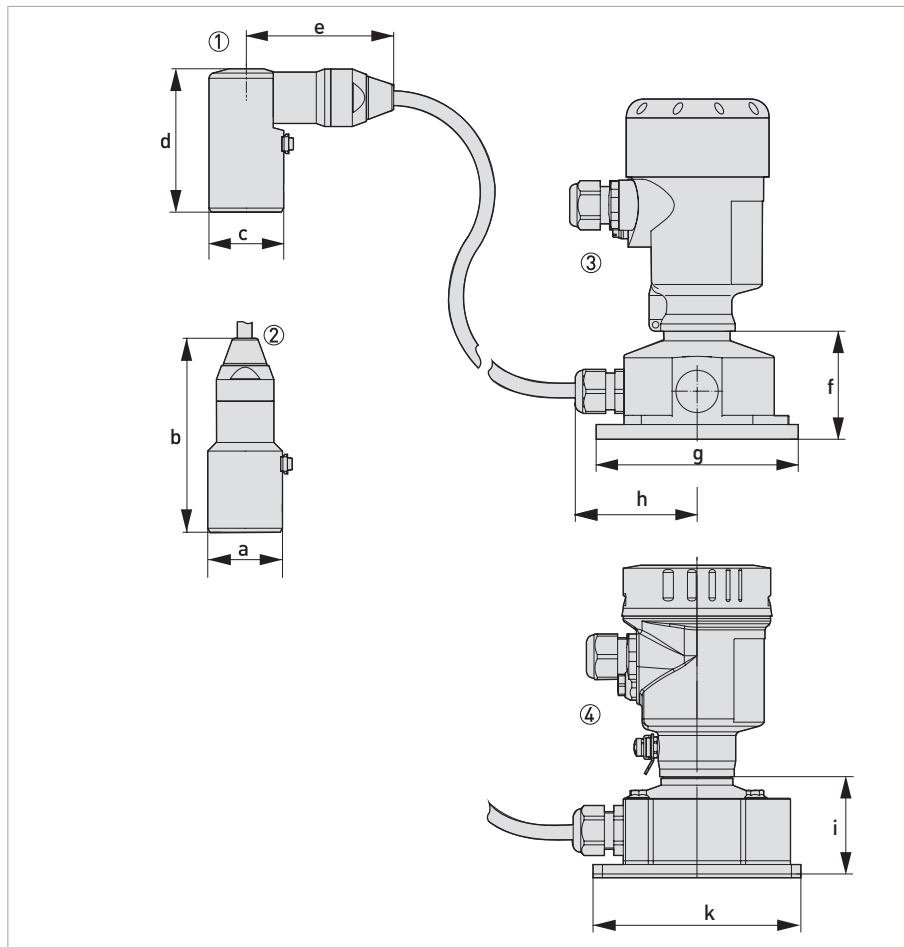


Рисунок 2-7: Наружный корпус

- ① Кабельный вывод, боковой
- ② Кабельный вывод, аксиальный
- ③ Однокамерный корпус из пластика (основание из пластика)
- ④ Однокамерный корпус из нержавеющей стали (основание из нержавеющей стали)

	Габаритные размеры [мм]	Габаритные размеры [дюйм]
a	42	1,65
b	108	4,25
c	42	1,65
d	80	3,15
e	82	3,23
f	59	2,32
g	110 x 90	4,33 x 3,54
h	66	2,60
i	51	2,01
k	110 x 90	4,33 x 3,54

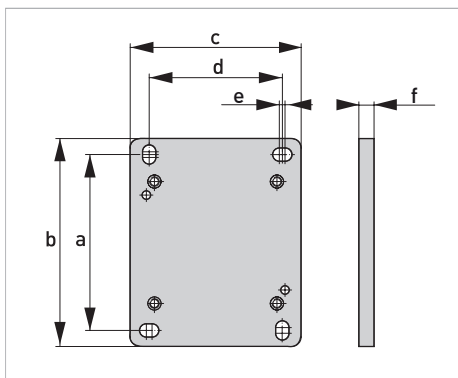


Рисунок 2-8: Монтажная пластина

	Габаритные размеры [мм]	Габаритные размеры [дюйм]
a	93	3,66
b	110	4,33
c	90	3,54
d	70	2,76
e	3	0,12
f	8	0,31

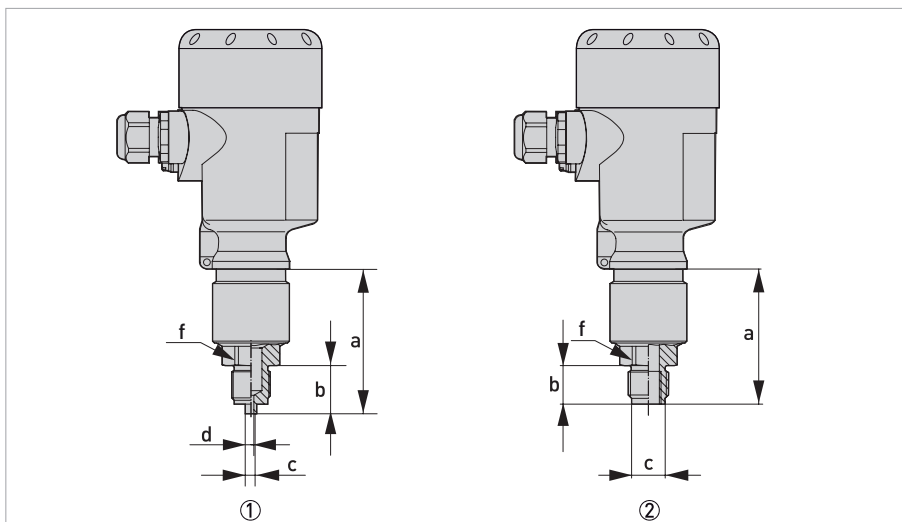


Рисунок 2-9: Утопленная резьба

① Резьбовое соединение ISO228 G1/2 EN837-1

② Резьбовое соединение ISO228 G1/2 - G1/4 с внутренней резьбой DIN3852

Габаритные размеры [мм]	a	b	c	d	e	f
①	73	23	6	3	-	Ключ на 27
②	70	20	17,5	-	-	Ключ на 27

Габаритные размеры [дюйм]	a	b	c	d	e	f
①	2,87	0,91	0,24	0,12	-	1,06
②	2,76	0,79	0,69	-	-	1,06

Для версии с температурным диапазоном до 150°C / 302°F длина увеличивается на 28 мм / 1,1".

Для версии со "вторичной защитной оболочкой" длина увеличивается на 17 мм / 0,67".

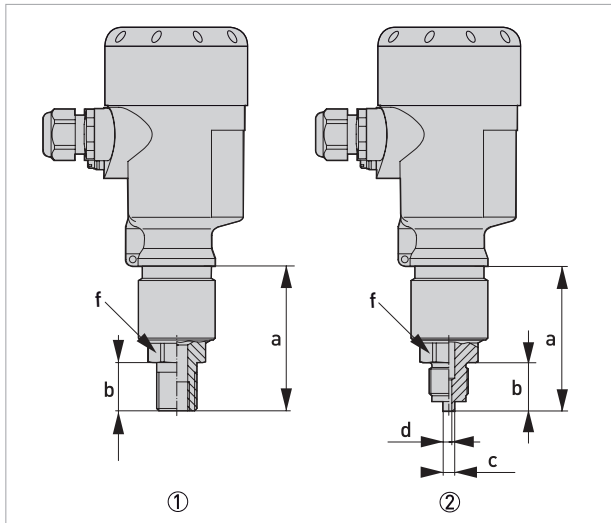


Рисунок 2-10: Утопленная резьба

- ① Резьбовое соединение ANSI 1/2 NPT - 1/4 NPT с внутренней резьбой
- ② Резьбовое соединение DIN13 M20 x 1,5 EN837-1

Габаритные размеры [мм]	a	b	c	d	e	f
①	75	25	-	-	-	Ключ на 27
②	75	25	6	3	-	Ключ на 27

Габаритные размеры [дюйм]	a	b	c	d	e	f
①	2,95	0,98	-	-	-	1,06
②	2,95	0,98	0,24	0,12	-	1,06

Для версии с температурным диапазоном до 150°C / 302°F длина увеличивается на 28 мм / 1,1".

Для версии со "вторичной защитной оболочкой" длина увеличивается на 17 мм / 0,67".

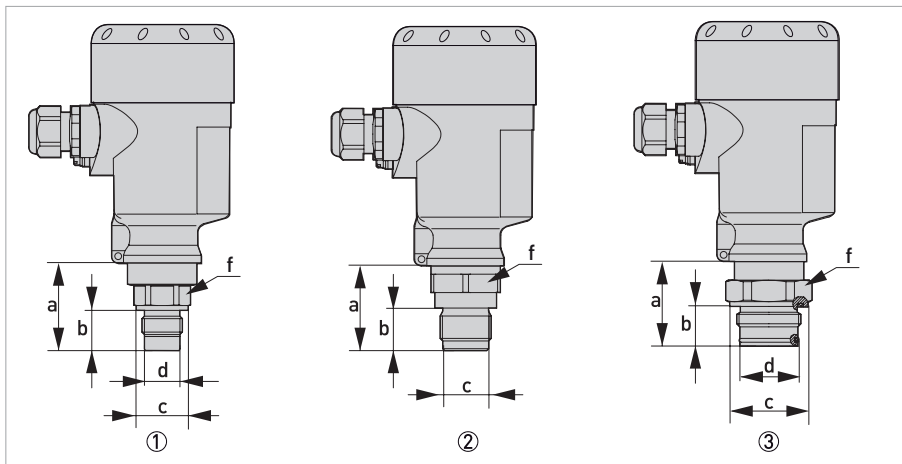


Рисунок 2-11: Резьба заподлицо

- ① Резьбовое соединение ISO228 G1/2 DIN3852
 ② Резьбовое соединение ISO228 G3/4 DIN3852
 ③ Резьбовое соединение ISO228 G1 DIN3852

Габаритные размеры [мм]	a	b	c	d	e	f
①	45	21	27	18	-	Ключ на 27
②	44	22	24	-	-	Ключ на 36
③	44	21	40	30	-	Ключ на 41

Габаритные размеры [дюйм]	a	b	c	d	e	f
①	1,77	0,83	1,06	0,71	-	1,06
②	1,73	0,87	0,95	-	-	1,42
③	1,73	0,83	1,58	1,18	-	1,61

Для версии с температурным диапазоном до 150°C / 302°F длина увеличивается на 28 мм / 1,1".

Для версии со "вторичной защитной оболочкой" длина увеличивается на 17 мм / 0,67".

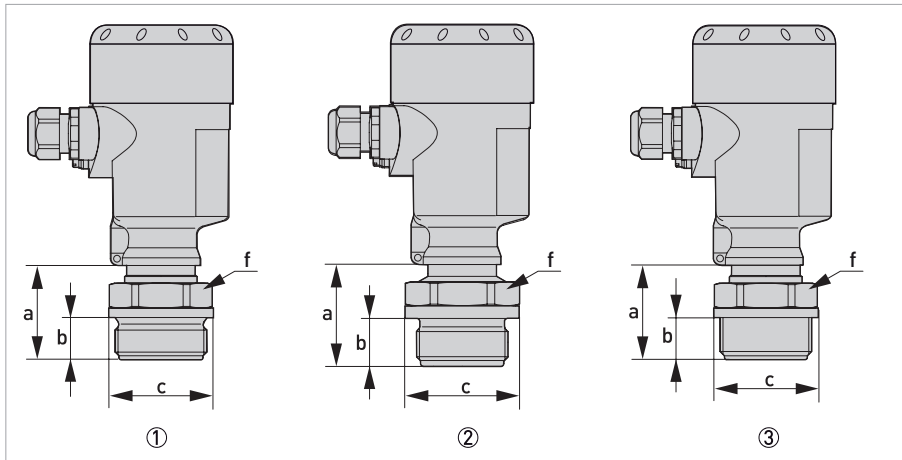


Рисунок 2-12: Резьба заподлицо

- ① Резьбовое соединение ISO228 G1 1/2 DIN3852
- ② Резьбовое соединение ISO G1 1/2 PVDF DIN 3852-A-B
- ③ Резьбовое соединение ANSI 1 1/2 NPT

Габаритные размеры [мм]	a	b	c	d	e	f
①	50	22	55	-	-	Ключ на 46
②	55	25	60	-	-	Ключ на 55
③	55	22	55	-	-	Ключ на 46

Габаритные размеры [дюйм]	a	b	c	d	e	f
①	1,97	0,87	2,17	-	-	1,81
②	2,17	0,98	2,36	-	-	2,17
③	2,17	0,87	2,17	-	-	1,81

Для версии с температурным диапазоном до 150°C / 302°F длина увеличивается на 28 мм / 1,1".

Для версии со "вторичной защитной оболочкой" длина увеличивается на 17 мм / 0,67".

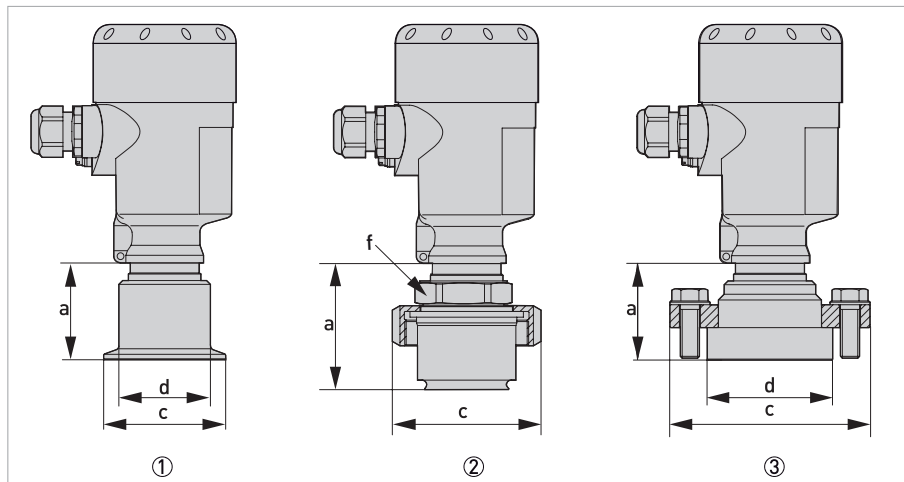


Рисунок 2-13: Гигиеническое присоединение

- ① Соединение Clamp DN50 2" PN16, DIN32676 / ISO2852
- ② Гигиенический фитинг с компрессионной гайкой
- ③ Фланец DRD PN40

Габаритные размеры [мм]	a	b	c	d	e	f
①	51	-	48	64	-	-
②	60	-	-	78	-	Ключ на 46
③	55	-	66	105	-	-

Габаритные размеры [дюйм]	a	b	c	d	e	f
①	2,01	-	1,89	2,52	-	-
②	2,36	-	-	3,07	-	1,81
③	2,17	-	2,60	4,13	-	-

Для версии с температурным диапазоном до 150°C / 302°F длина увеличивается на 28 мм / 1,1".

Для версии со "вторичной защитной оболочкой" длина увеличивается на 17 мм / 0,67".

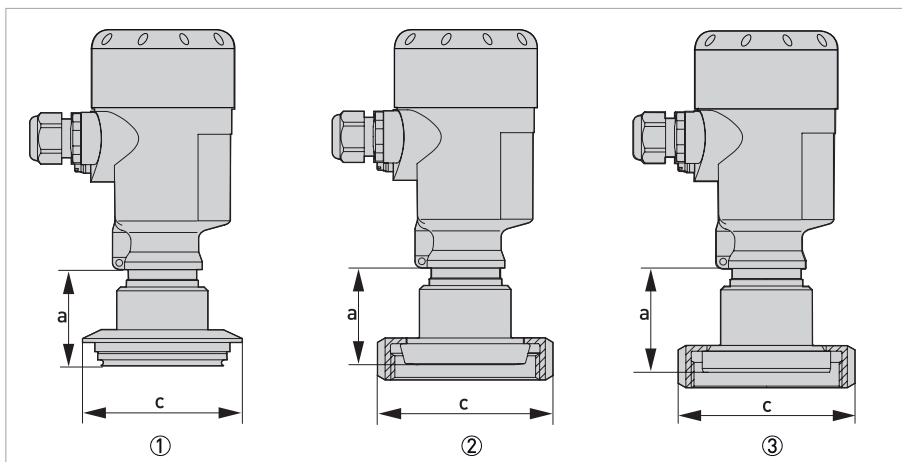


Рисунок 2-14: Гигиеническое присоединение

- ① Присоединение Varivent N50-40 PN25
- ② Асептическое соединение DIN 11851, DN40 PN40
- ③ Асептическое соединение DIN 11864-1 форма A, DN50 PN 40

Габаритные размеры [мм]	a	b	c	d	e	f
①	51	-	84	-	-	-
②	51	-	78	-	-	-
③	50	-	92	-	-	-

Габаритные размеры [дюйм]	a	b	c	d	e	f
①	2,01	-	3,31	-	-	-
②	2,01	-	3,07	-	-	-
③	1,97	-	3,62	-	-	-

Для версии с температурным диапазоном до 150°C / 302°F длина увеличивается на 28 мм / 1,1".

Для версии со "вторичной защитной оболочкой" длина увеличивается на 17 мм / 0,67".

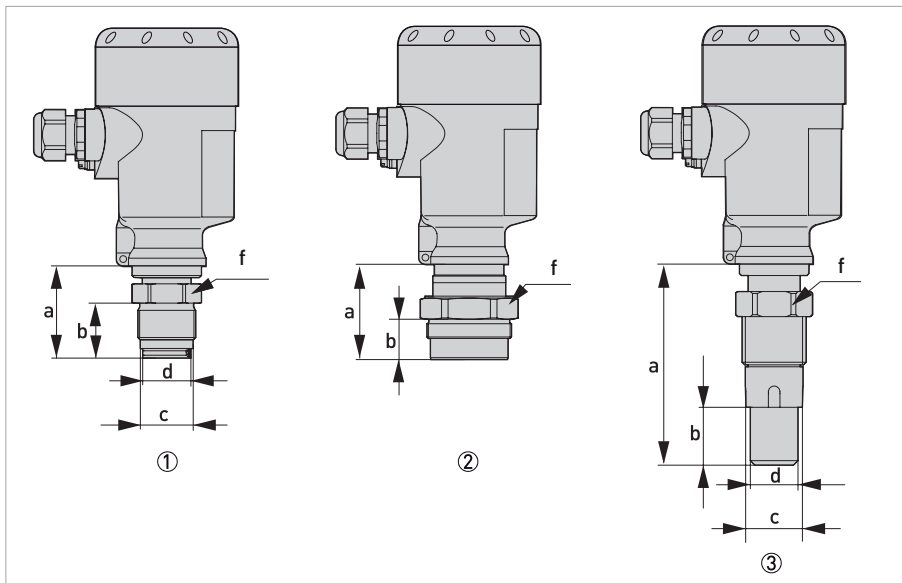


Рисунок 2-15: Фланец с удлинителем

- ① Резьбовое соединение DIN13 M30x1,5
- ② Резьбовое соединение DIN13 M44x1,25, нажимный винт
- ③ Резьбовое соединение ISO228 G1, подходит для PASVE

Габаритные размеры [мм]	a	b	c	d	e	f
①	48	29	27,4	25	-	Ключ на 32
②	52	21	-	-	-	Ключ на 46
③	106	30	29,9	24,7	-	Ключ на 26

Габаритные размеры [дюйм]	a	b	c	d	e	f
①	1,89	1,14	1,08	0,98	-	1,26
②	2,05	0,83	-	-	-	1,81
③	4,17	1,18	0,97	0,97	-	1,42

Для версии с температурным диапазоном до 150°C / 302°F длина увеличивается на 28 мм / 1,1".

Для версии со "вторичной защитной оболочкой" длина увеличивается на 17 мм / 0,67".

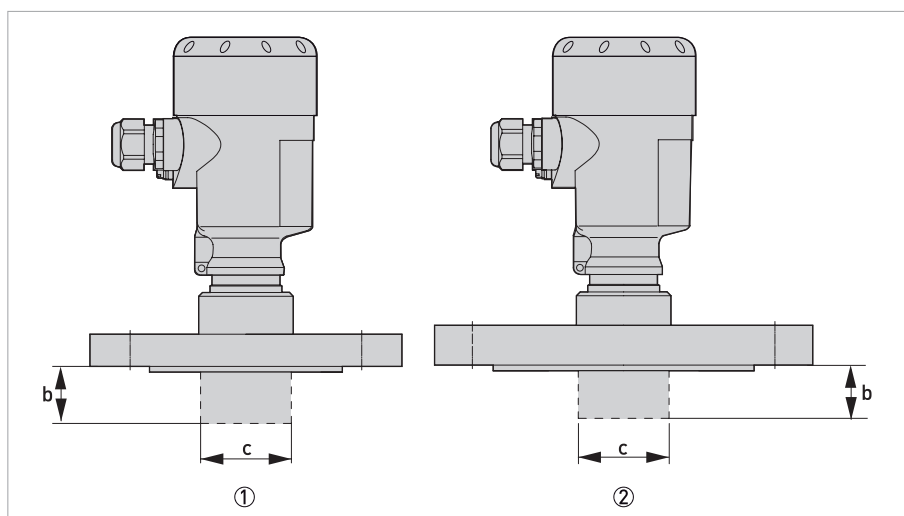


Рисунок 2-16: Фланец с удлинителем

- ① Фланцевое присоединение DN50 PN40 с возможностью выбора удлинителя
 ② Фланцевое присоединение DN80 PN40 с возможностью выбора удлинителя

Габаритные размеры [мм]	a	b	c	d	e	f
①	-	32...300	32...60	-	-	-
②	-	25...300	38...90	-	-	-

Габаритные размеры [дюйм]	a	b	c	d	e	f
①	-	1,26...11,81	1,26...2,36	-	-	-
②	-	0,98...11,81	1,50...3,54	-	-	-

Для версии с температурным диапазоном до 150°C / 302°F длина увеличивается на 28 мм / 1,1".

Для версии со "вторичной защитной оболочкой" длина увеличивается на 17 мм / 0,67".

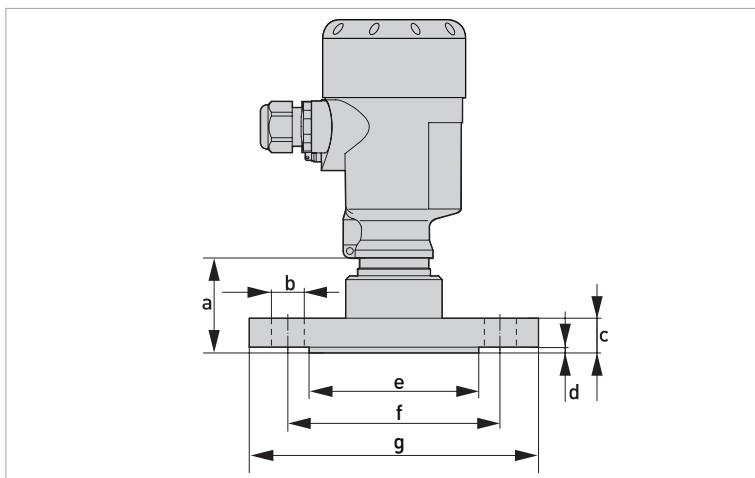


Рисунок 2-17: Габаритные размеры - Фланец

Фланцевое присоединение по DIN 2501 или ASME B16.5

Габаритные размеры [мм]	a	b	c	d	e	f	g
DN40 PN40 форма C	50	4 x Ø 18	18	3	88	110	150
DN50 PN40 форма C	50	4 x Ø 18	20	3	102	125	165
DN80 PN40 форма C	51	8 x Ø 18	24	3	138	160	200
2" класс 150lb RF	51	4 x Ø 19,1	19,1	3,2	91,9	120,7	152,4
3" класс 150lb RF	51	4 x Ø 19,1	23,9	3,2	127	152,4	190,5

Фланцевое присоединение по DIN 2501 или ASME B16.5

Габаритные размеры [дюйм]	a	b	c	d	e	f	g
DN40 PN40 форма C	1,97	4 x Ø 0,71	0,71	0,12	3,46	4,33	5,91
DN50 PN40 форма C	1,97	4 x Ø 0,71	0,79	0,12	4,02	4,92	6,50
DN80 PN40 форма C	2,01	8 x Ø 0,71	0,95	0,12	5,43	6,30	7,87
2" класс 150lb RF	2,01	4 x Ø 0,75	0,75	0,13	3,62	4,75	6
3" класс 150lb RF	2,01	4 x Ø 0,75	0,94	0,13	5	6	7,50

Для версии с температурным диапазоном до 150°C / 302°F длина увеличивается на 28 мм / 1,1".

Для версии со "вторичной защитной оболочкой" длина увеличивается на 17 мм / 0,67".

2.3 Диапазоны измеряемого давления

Настройка

Данные относятся к диапазону измерения, значения давления менее -1 бар не могут быть установлены

Диапазон настройки мин./макс. значений измеряемого параметра относительно номинального диапазона:

- Процентное значение -10...110%
- Значение давления -20...120%

Диапазон настройки нулевой точки / диапазона измерения относительно номинального диапазона

- Нуль -20...+95%
- Диапазон: -120...+120%
- Разница между значениями нулевой точки и установленного диапазона измерения: макс. 120% от номинального диапазона

Уровень (мин./макс. настройка)

- Процентное значение -10...110%
- Значение давления -120...120%

Дифференциальное давление ① (настройка нуля/диапазона)

- Нуль -95...+95%
- Диапазон: -120...+120%

Плотность ① (настройка мин./макс.)

- Процентное значение -10...110%
- Значение плотности согласно диапазону измерения в кг/дм³

Граница раздела фаз ① (настройка мин./макс.)

- Процентное значение -10...110%
- Значение высоты согласно диапазону измерения в м

① Доступно только при активации ведомого сенсора для электронного преобразователя дифференциального давления

Рекомендуемый максимальный динамический диапазон измерения (TD): 20:1 (без ограничений)

Номинальные диапазоны измерения и допустимая перегрузка в бар/кПа

Данная информация носит обзорный характер и относится к измерительной ячейке. Возможны ограничения в зависимости от материала и конструкции технологического присоединения, а также от выбранного типа давления. Действительны данные, указанные на заводской табличке. Данные по способности выдерживать перегрузки применяются к опорной температуре.

Номинальный диапазон измерения	Давление максимальное	Минимальное давление
Избыточное давление		
0...+0,025 бар / 0...+2,5 кПа ①	+5 бар / +500 кПа	-0,05 бар / -5 кПа
0...+0,1 бар / 0...+10 кПа	+15 бар / +1500 кПа	-0,2 бар / -20 кПа
0...+0,4 бар / 0...+40 кПа	+30 бар / +3000 кПа	-0,8 бар / -80 кПа
0...+1 бар / 0...+100 кПа	+35 бар / +3500 кПа	-1 бар / -100 кПа
0...+2,5 бар / 0...+250 кПа	+50 бар / +5000 кПа	-1 бар / -100 кПа
0...+5 бар / 0...+500 кПа	+65 бар / +6500 кПа	-1 бар / -100 кПа
0...+10 бар / 0...+1000 кПа	+90 бар / +9000 кПа	-1 бар / -100 кПа
0...+25 бар / 0...+2500 кПа	+125 бар / +12500 кПа	-1 бар / -100 кПа
0...+60 бар / 0...+6000 кПа	+200 бар / +20000 кПа	-1 бар / -100 кПа
0...+100 бар / 0...+10000 кПа ①	+200 бар / +20000 кПа	-1 бар / -100 кПа
-1...0 бар / -100...0 кПа	+35 бар / +3500 кПа	-1 бар / -100 кПа
-1...+1,5 бар / -100...+150 кПа	+40 бар / +4000 кПа	-1 бар / -100 кПа
-1...+5,0 бар / -100...+500 кПа	+65 бар / +6500 кПа	-1 бар / -100 кПа
-1...+10 бар / -100...+1000 кПа	+90 бар / +9000 кПа	-1 бар / -100 кПа
-1...+25 бар / -100...+2500 кПа	+125 бар / +12500 кПа	-1 бар / -100 кПа
-1...+60 бар / -100...+6000 кПа	+200 бар / +20000 кПа	-1 бар / -100 кПа
-1...+100 бар / -100...+10000 кПа ①	+200 бар / +20000 кПа	-1 бар / -100 кПа
-0,025...+0,025 бар / -2,5...+2,5 кПа	+5 бар / +500 кПа	-0,05 бар / -5 кПа
-0,05...+0,05 бар / -5...+5 кПа	+15 бар / +1500 кПа	-0,2 бар / -20 кПа
-0,2...+0,2 бар / -20...+20 кПа	+20 бар / +2000 кПа	-0,4 бар / -40 кПа
-0,5...+0,5 бар / -50...+50 кПа	+35 бар / +3500 кПа	-1 бар / -100 кПа

① Только для измерительной ячейки Ø28 мм

Номинальный диапазон измерения	Давление максимальное	Минимальное давление
Абсолютное давление		
0...+0,1 бар / 0...+10 кПа	+15 бар / +1500 кПа	0 бар абс
0...+1 бар / 0...+100 кПа	+35 бар / +3500 кПа	0 бар абс
0...+2,5 бар / 0...+250 кПа	+50 бар / +5000 кПа	0 бар абс
0...+5 бар / 0...+500 кПа	+65 бар / +6500 кПа	0 бар абс
0...+10 бар / 0...+1000 кПа	+90 бар / +9000 кПа	0 бар абс
0...+25 бар / 0...+2500 кПа	+125 бар / +12500 кПа	0 бар абс
0...+60 бар / 0...+6000 кПа	+200 бар / +20000 кПа	0 бар абс
0...+100 бар / 0...+10000 кПа ①	+200 бар / +20000 кПа	0 бар абс

① Только для измерительной ячейки Ø28 мм

Номинальный диапазон измерения	Давление максимальное	Минимальное давление
Избыточное давление		
0...+0,4 фунт/кв.дюйм ①	+ 75 фунт/кв.дюйм	-0,7 фунт/кв.дюйм
0...+1,5 фунт/кв.дюйм	+225 фунт/кв.дюйм	-3 фунт/кв.дюйм
0...+5 фунт/кв.дюйм	+375 фунт/кв.дюйм	-11,50 фунт/кв.дюйм
0...+15 фунт/кв.дюйм	+525 фунт/кв.дюйм	-14,51 фунт/кв.дюйм
0...+30 фунт/кв.дюйм	+725 фунт/кв.дюйм	-14,51 фунт/кв.дюйм
0...+75 фунт/кв.дюйм	+975 фунт/кв.дюйм	-14,51 фунт/кв.дюйм
0...+150 фунт/кв.дюйм	+1350 фунт/кв.дюйм	-14,51 фунт/кв.дюйм
0...+300 фунт/кв.дюйм	+1900 фунт/кв.дюйм	-14,51 фунт/кв.дюйм
0...+900 фунт/кв.дюйм	+2900 фунт/кв.дюйм	-14,51 фунт/кв.дюйм
0...+1450 фунт/кв.дюйм ①	+2900 фунт/кв.дюйм	-14,51 фунт/кв.дюйм
-14,5...0 фунт/кв.дюйм	+525 фунт/кв.дюйм	-14,51 фунт/кв.дюйм
-14,5...+20 фунт/кв.дюйм	+600 фунт/кв.дюйм	-14,51 фунт/кв.дюйм
-14,5 ... +75 фунт/кв.дюйм	+975 фунт/кв.дюйм	-14,51 фунт/кв.дюйм
-14,5...+150 фунт/кв.дюйм	+1350 фунт/кв.дюйм	-14,51 фунт/кв.дюйм
-14,5...+300 фунт/кв.дюйм	+1900 фунт/кв.дюйм	-14,51 фунт/кв.дюйм
-14,5...+900 фунт/кв.дюйм	+2900 фунт/кв.дюйм	-14,51 фунт/кв.дюйм
-14,5...+1500 фунт/кв.дюйм ①	+2900 фунт/кв.дюйм	-14,51 фунт/кв.дюйм
-0,7...+0,7 фунт/кв.дюйм	+75 фунт/кв.дюйм	-2,90 фунт/кв.дюйм
-3...+3 фунт/кв.дюйм	+225 фунт/кв.дюйм	-5,80 фунт/кв.дюйм
-7...+7 фунт/кв.дюйм	+525 фунт/кв.дюйм	-14,51 фунт/кв.дюйм

① Только для измерительной ячейки Ø28 мм

Номинальный диапазон измерения	Макс. рабочее давление (MWP)	Мин. допустимое давление перегрузки
Абсолютное давление		
0...1,5 фунт/кв.дюйм	225 фунт/кв.дюйм	0 фунт/кв.дюйм
0...15 фунт/кв.дюйм	525 фунт/кв.дюйм	0 фунт/кв.дюйм
0...30 фунт/кв.дюйм	725 фунт/кв.дюйм	0 фунт/кв.дюйм
0...75 фунт/кв.дюйм	975 фунт/кв.дюйм	0 фунт/кв.дюйм
0...150 фунт/кв.дюйм	1350 фунт/кв.дюйм	0 фунт/кв.дюйм
0...300 фунт/кв.дюйм	1900 фунт/кв.дюйм	0 фунт/кв.дюйм
0...900 фунт/кв.дюйм	2900 фунт/кв.дюйм	0 фунт/кв.дюйм
0...+1450 фунт/кв.дюйм ①	2900 фунт/кв.дюйм	0 фунт/кв.дюйм

① Только для измерительной ячейки Ø28 мм

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://opti.nt-rt.ru> || opti@nt-rt.ru